

iPlug SE



UPS VFD



Tower



1:1 600 VA



HIGHLIGHTS

- **Compacto y ergonómico**
- **Versatilidad de uso**
- **Robustez**
- **Diseño moderno**
- **Reinicio automático**

La serie iPlug SE es la solución para la protección de equipos domésticos y de oficina. Compacto y versátil de uso, convierten el iPlug SE en el mejor dispositivo para la protección contra sobretensiones y cortes de suministro. En ausencia de red, la carga es alimentada por el inversor con onda pseudo sinusoidal durante el tiempo suficiente para el cierre de los sistemas informáticos.

Versatilidad de uso, robustez y diseño moderno

Las líneas compactas y ergonómicas de la serie iPlug SE facilitan la instalación

en entornos tanto profesionales como domésticos.

La versatilidad de uso y el exclusivo pasacable ayudan a optimizar y reducir el espacio ocupado por los cables facilitando su colocación de modo ordenado.

Reinicio automático

Si el equipo se apagó por fin de autonomía después de un fallo de red, el UPS arranca de forma automática cuando recibe de nuevo alimentación (Auto restart).

Protección medioambiental ECO Line

Riello UPS siempre ha sido sensible al ahorro energético.

Por eso, en la serie iPlug SE se ha incorporado la tecla de apagado, para reducir los consumos durante períodos de inactividad prolongados.

Aplicaciones

LCD monitors, personal computers, video terminals, printers, scanners and fax machines.

Features

- Compacto y ergonómico
- 3 tomas protegidas contra los cortes de suministro
- Posibilidad de encender el UPS en ausencia de red (Cold Start)
- Emplazamiento sobre el escritorio o en el suelo
- Cable de alimentación incluido
- Protegido contra cortocircuitos
- Reinicio automático (una vez descargadas las baterías, al regresar la alimentación de red)
- Disponible con tomas francesa (2P+T), shuko e italiana.

GARANTÍA 2 AÑOS


CONFIGURADOR PARA LA ELECCIÓN DEL MODELO

Tipo de carga	Potencia VA *
Ordenador personal	250
Monitor LCD	70
Escaner, impresora	200
Módem, TV, lectores DVD, PlayStation, Hi-Fi, teléfono, fax	50
Impresora láser **	200



* Valor medio aproximado.

** Se recomienda la alimentación de la salida filtrada de iPlug SE.

TOMAS DISPONIBLES



DETALLES

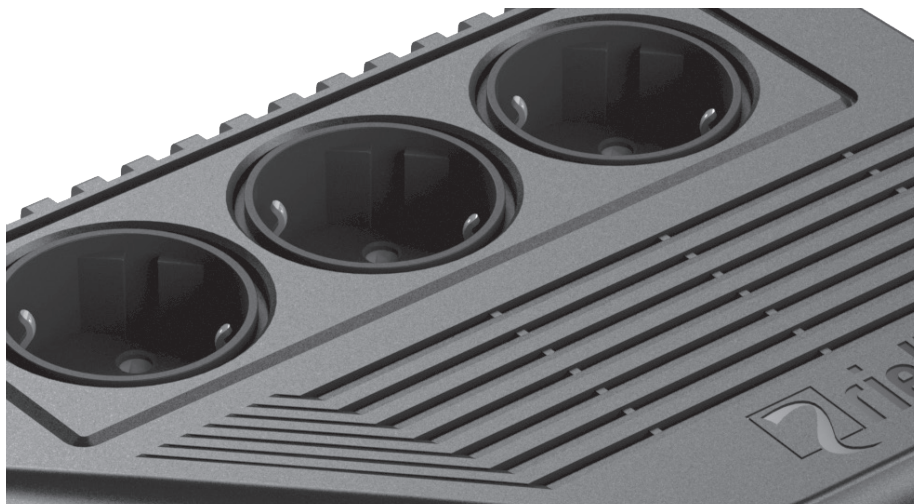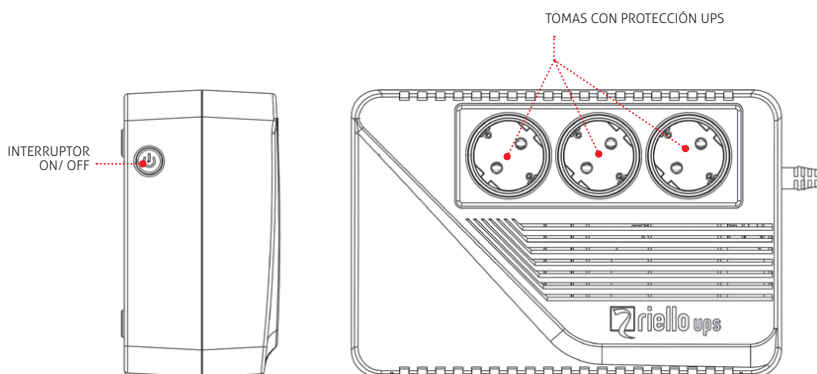

MODELO	IPE 600
POTENCIA	
ENTRADA	
Tensión nominal	220-240 Vac
Tolerancia tensión de entrada	230 Vac (+20/-25%)
Frecuencia	50/60 Hz con selección automática
SALIDA	
Tensión en funcionamiento con red	230 Vac (+22/-26%)
Tensión en funcionamiento con batería	230 Vac (+/- 10%)
Frecuencia en funcionamiento con batería	50 or 60 Hz (+/- 1%)
Forma de onda	Pseudo Sinusoidal
BATERÍAS	
Tipo	VRLA AGM de plomo sin mantenimiento
Tiempo de recarga	6-8 horas
OTRAS CARACTERÍSTICAS	
Peso neto (kg)	3,8
Peso bruto (kg)	4,1
Medidas (LxPxA) (mm)	159x 239 x 89
Medidas del embalaje (LxPxA) (mm)	138 x 311 x 233
Protecciones	Excesiva descarga de la batería - sobrecorriente - cortocircuito
Tomas de salida	3 tomas tipo Shuko o italiana o francesa
Normas	EN 62040-1-1 y directiva 2006/95/EC; EN 62040-3 EN 62040-2 y directiva 2004/108 EC
Marcas	CE
Temperatura ambiente	0 °C / +40 °C
Color	Negro
Altitud y humedad relativa	6000 m de altitud máxima, < 95% sin condensación
Accesorios incluidos	cable de alimentación, manual de uso

RPS S.p.A.

ITALY

LEGNAGO (VR)

Head Office

Viale Europa, 7
37045 LEGNAGO (Verona)
Tel +39 0442 635811
www.riello-ups.com
riello@riello-ups.com

CORMANO (MI)

Sales Office

Via Somalia, 20
20032 CORMANO (Milano)
Tel +39 02 663271



PRE-SALES SUPPORT

(TEC)

tec@riello-ups.com



AFTER-SALES SUPPORT

(UPService)

service@riello-ups.com

Worldwide Subsidiary Companies

USA

RPS America, Inc.

8808 Beckett Rd
West Chester, OH 45069
Tel +1-513-282-3777

UNITED KINGDOM

RIELLO UPS Ltd.

Unit 50 Clywedog Road North
Wrexham Industrial Estate
Wrexham LL13 9XN
Tel +44 800 269 394

CONSTANT POWER SERVICES Ltd.

Riello House, Works Road,
Letchworth
SG6 1AZ Hertfordshire
Tel +44 330 1230125

GERMANY

RIELLO UPS GmbH

Wilhelm-Bergner-Str. 9b
21509 Glinde
Tel +49 40 / 527 211-0

RIELLO POWER SYSTEMS GmbH

Neufahrner Str. 12b
85375 Neufahrn/Grüneck
Tel +49 8165 / 9458-0

FRANCE

RIELLO ONDULEURS S.a.r.l.

2/4 Rue du Bois Chaland,
ZAC du Bois Chaland
91090 Lisses
Tel +33 1 60 875454

SPAIN

RIELLO ENERDATA s.l.u.

C/ Labradores,
13 Parque Empresarial
Prado del Espino
28660 Boadilla del Monte
Madrid
Tel +34 916 333 000

RIELLO TDL s.l.

C/Berguedà, 6 bis
Pol. Ind. Plà de la Bruguera
08211 Castellar del Vallès, Barcelona
Tel +34 902 02 66 54

ROMANIA

RIELLO UPS ROMANIA S.r.l.

Str. Varsovia Nr. 4
307160 Dumbravita
Timis County - Romania
Tel +40 256 214 681

POLAND

RIELLO DELTA POWER Sp. z o.o.

ul. Krasnowolska 82 R
02-849 Warszawa
Tel +48 22 379 17 00

AUSTRALIA

RIELLO UPS AUSTRALIA Pty. Ltd.

Unit 22/80 Box Road
Taren Point NSW 2229
Tel +61 2 9531 1999

ASIA PACIFIC

RIELLO UPS SINGAPORE Pte Ltd.

No. 506 Chai Chee Lane,
#07-01, Singapore 469026
Tel +65 6441 2005

CHINA

Riello UPS (Asia) Co., Ltd.

Bolg2, No.451 Duhui Road,
Minhang District-201108
Shanghai
Tel +86 21 50464748

INDIA

RIELLO POWER INDIA Pvt. Ltd.

287-288 Udyog Vihar, Phase II
122015 Gurgaon (HR)
Tel +91-124-4111999

ARABIAN PENINSULA

RIELLO UPS Middle East FZ-LLC

Dubai Science Park
North Tower, 8th Floor, Office 9
Al Barsha South, 500767
Tel. +971 55 7672503



Follow us on Social Networks

